

Sonnenschutzantriebe „ZIP“ mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab \varnothing 50 mm

R8-E18 ... R50-E18

C-plug




Einsetzbar für:

- Zip-Screens

E Elektronische Endabschaltung

✓ **Ihr Vorteil: Automatische
Einstellung der Endlagen**

✓ **Endlageneinstellung** über
Schalter am Antriebskopf ohne
spezielles Einstellset möglich

 **Endlageneinstellung** über
herkömmliches Bedienelement,
z. B. Knebelschalter

 **Endlagen Status Indikator (ESI)**
signalisiert fehlende Endlagen

 **Intelligentes Installations-
management** ermöglicht
Endlagen-Korrekturen



**Highlight: Sensible Hindernis-
erkennung** in AB-Richtung mit
automatischer Reversierung und
mehrfacher Testung



Blockiererkennung
in AUF-Richtung (Festfrierschutz)
mit automatischer Reversierung
und mehrfacher Testung



**Automatischer
Behänglängenausgleich**



**Tuchentlastung
zu-/abschaltbar**



Parallel schaltbar
ohne Trennrelais



**Motor gegen
Überhitzung geschützt**



Motorkopf überwickelbar



**Für Rechts- und
Linkseinbau geeignet**

Technische Daten

	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** € /St. inkl. MwSt.
R8-17-E18	2010 130 159 0	8	17	64	0,45	100	*	355,00
R12-17-E18	2010 130 160 0	12	17	64	0,50	110	*	368,00
R20-17-E18	2020 130 145 0	20	17	64	0,70	160	*	392,00
R30-17-E18	2030 130 150 0	30	17	64	0,90	210	*	417,00
R40-17-E18	2040 130 157 0	40	17	64	1,15	260	*	435,00
R50-11-E18	2050 130 202 0	50	11	64	1,05	240	*	447,00


Nennspannung: 230 V/AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Maße (in mm)

	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	$\varnothing c$
R8-17-E18	471	511	528	17	40	45
R12-17-E18	471	511	528	17	40	45
R20-17-E18	500	540	557	17	40	45
R30-17-E18	529	569	586	17	40	45
R40-17-E18	539,5	579,5	596,5	17	40	45
R50-11-E18	539,5	579,5	596,5	17	40	45

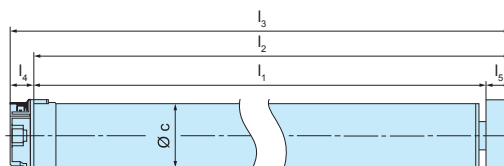

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 53)

**Mitnehmerbreite von O-DW78R+F (4930 200 274 0) Seite 174, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l_2 , l_3 und l_5

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)