

# Universal-Sonnen- schutzantriebe mit elektronischer Endabschaltung



für Wickelwellen ab  $\varnothing$  38 mm

**P5-E12 ... P9-E12**

**C-plug**

Einsetzbar für:


- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

<p><b>E Elektronische Endabschaltung</b></p> <p><b>Ihr Vorteil: Endlageneinstellung</b> über Schalter am Antriebskopf ohne spezielles Einstellset möglich</p> <p><b>Highlight:</b> Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag</p> <p><b>Blockiererkennung</b> in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung</p> <p><b>Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion</b></p>	<p><b>Tuchentlastung zu-/abschaltbar</b></p> <p><b>Automatischer Behänglängenausgleich</b></p> <p><b>Endlageneinstellung</b> über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter</p> <p><b>Highlight: Auto-Install-Funktion</b></p> <p><b>Reversieren in der äußeren Endlage zuschaltbar</b></p>	<p><b>Parallel schaltbar</b> ohne Trennrelais</p> <p><b>Sanftanschlag oben</b> – optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung</p> <p><b>Motorkopf überwickelbar</b></p> <p><b>Motor gegen Überhitzung geschützt</b></p> <p><b>Für Rechts- und Linkseinbau geeignet</b></p>
--	---	---

Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom I(A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
<b>P5-16-E12</b>	2009 130 112 0	5	16	64	0,35	80	*	298,00
<b>P5-20-E12</b>	2009 130 109 0	5	20	64	0,45	110	*	301,00
<b>P5-30-E12</b>	2009 130 110 0	5	30	64	0,45	110	*	327,00
<b>P9-16-E12</b>	2009 130 111 0	9	16	64	0,45	110	*	295,00

**Nennspannung:** 230 V/AC/50Hz    **Betriebsart:** S2 4 min    **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> **	l <sub>3</sub> **	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> **	∅c
<b>P5-16-E12</b>	404	444	457	13	40	35
<b>P5-20-E12</b>	451	491	504	13	40	35
<b>P5-30-E12</b>	451	491	504	13	40	35
<b>P9-16-E12</b>	451	491	504	13	40	35

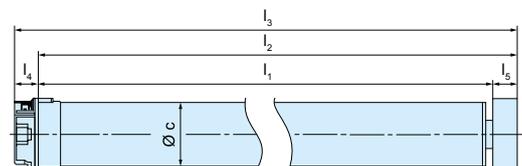

\*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

\*\*Mitnehmerbreite von 40x1 / 42x2 (4930 300 086 0) Seite 173, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l<sub>2</sub>, l<sub>3</sub> und l<sub>5</sub>

\*\*\*Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)