

Technik Datenblatt

Wisotronic 1-Kanal schwarz

Der SonnenLichtManager



Die Wisotronic 1-Kanal ist eine Sonnenschutzsteuerung für alle WAREMA Sonnenschutzprodukte, wie Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukte.

Einfach

Die Wisotronic 1-Kanal steuert Produkte des gleichen Typs auf einem Kanal. 4 einstellbare Szenen erleichtern die Bedienung.

Automatisiert

Voller Funktionsumfang: Die Kombination mit der Wetterstation multisense führt zu höchstem Komfort und Energieeffizienz. Ein Innentemperatursensor ist in das Bediengerät integriert.

Übertragungssicher

Modernes Steuerungssystem für Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukte: Steuerleitungen verbinden die Zentrale mit den Motorsteuereinheiten. Eine durchgehende Verbindung ist gewährleistet.



Bestellnummer

Artikelnummer

1002734

Technische Informationen

Ausgang	potentialfrei
Kanäle	1
Montageart	Unterputz (UP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

1-Kanal Sonnenschutzsteuerung zur Ansteuerung von Rollläden, Stoff-, Lamellen- und Fensterprodukten

Produkteigenschaften

- 1 potentialfreier Ausgang (erweiterbar durch Anschluss von Motorsteuereinheiten)
- Steuerung des Sonnenschutzes nach:
 - Helligkeit
 - Dämmerung
 - Windgeschwindigkeit
 - Niederschlag
 - Eis
 - Zeit
 - Temperatur außen
 - Temperatur innen
- Innentemperatursensor im Bediengerät integriert
- bis zu 4 individuelle Szenen per Knopfdruck abrufbar
- Bedienung über Sensortasten und Sensor-Drehrad
- Quickstart-Menü ermöglicht schnelle Inbetriebnahme mit nur wenigen Auswahlritten
- Leistungsteil der Wisotronic 1-Kanal im Bediengerät integriert
- Einbau in Doppel-Geräte-Verbindungsdose oder optional erhältliches Montagegehäuse
- Bedienung per Funk über EWFS Sender möglich

Technische Daten

Maße

Breite 97 mm

Höhe 177 mm

Tiefe 20 mm

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse II

Montageart Unterputz (UP)

Sendefrequenz 433,92 MHz

Betriebsspannung 100-240 V AC

Ausgang potentialfrei

Kanäle 1

Laufzeit hoch-tief einstellbar

Schaltleistung pro Ausgang max. 500 VA bei 230 V AC
max. 280 VA bei 120 V AC

Innentemperatur 0 - 50 °C

Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten



UP Doppelabzweigschaltdose
schwarz

Zusatzausstattungen



Hohlwandgehäuse UP (Wisotronic)
1002837



AP-Gehäuse weiß (Wisotronic)
1002838



AP-Gehäuse schwarz (Wisotronic)
1002839



Sensor Splitter REG
2005604



EWFS Handsender 1K/8K

Motorsteuereinheiten



Motorsteuereinheiten für 24 V
Antriebe



Motorsteuereinheiten für 230 V
Antriebe

Messwertgeber




Wetterstation multisense
1002824

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien


Ansteuerung einer MSE Kompakt mittels Wisotronic 1-Kanal und Wetterstation multisense

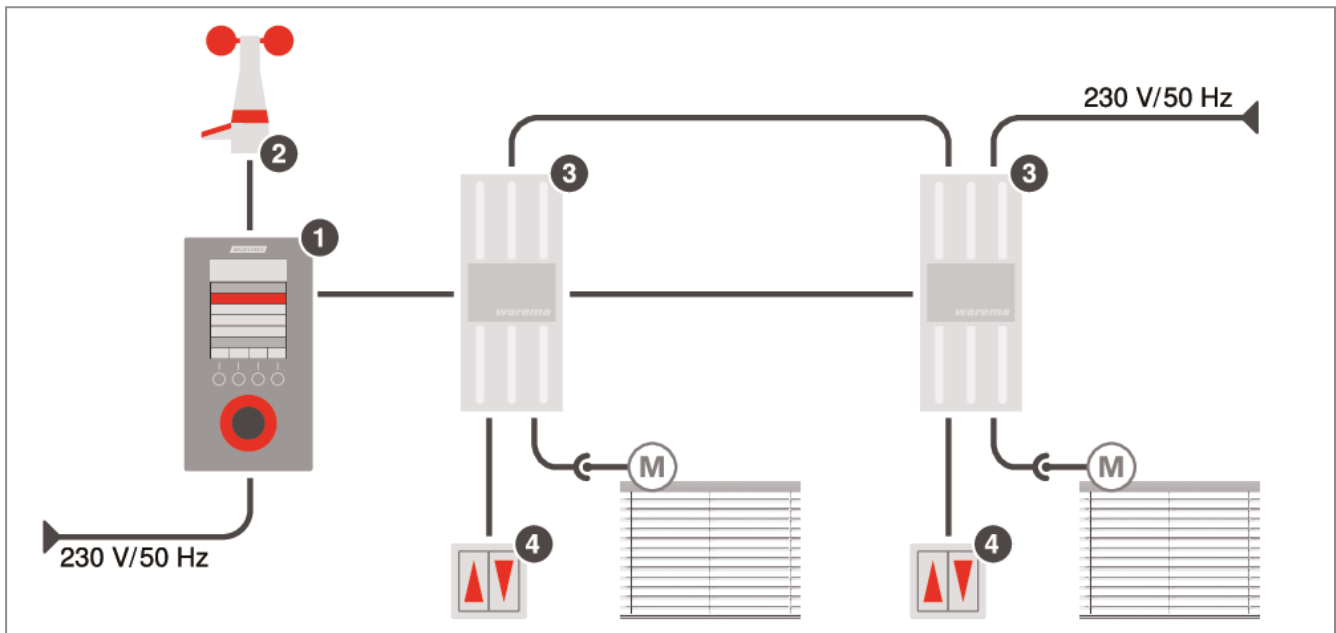

- 1 Wisotronic 1-Kanal
- 2 Wetterstation multisense
- 3 MSE Kompakt
- 4 Taster

Anschlusspläne

Motorsteuereinheiten/Geschossansteuerungen

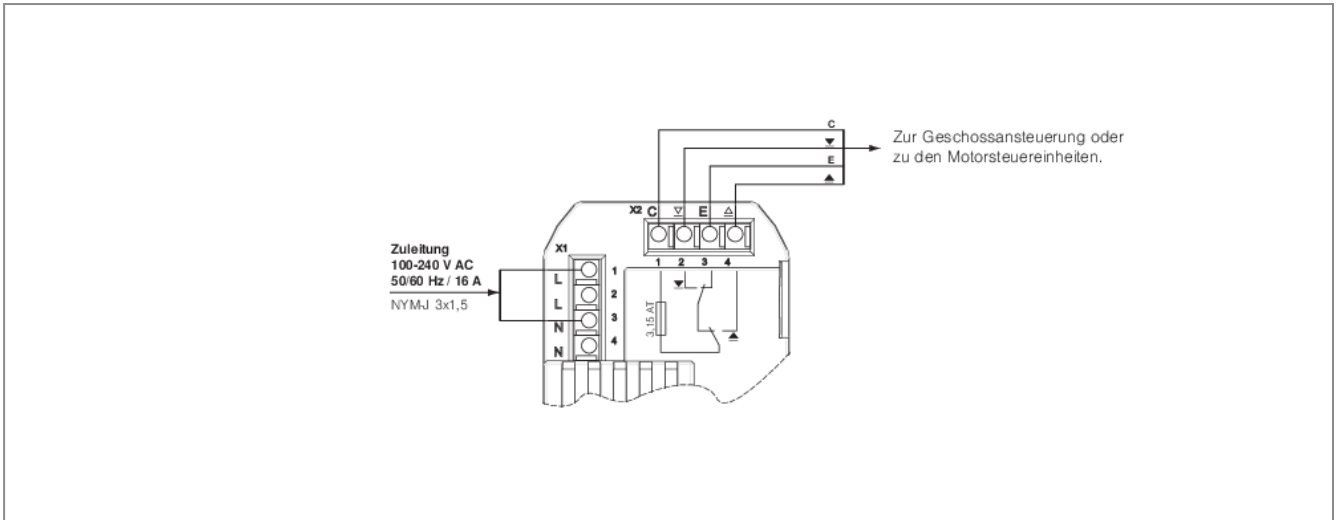

Anschluss eines Motors direkt an der Wisotronic

